


Перв. примен.
Справ. №

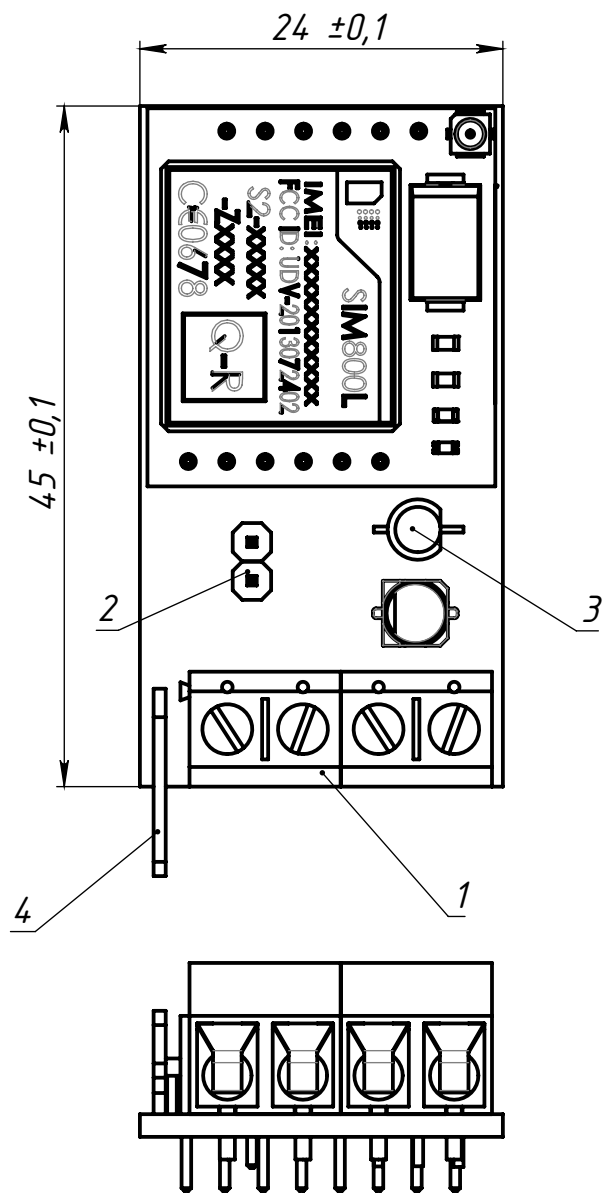

Размеры для справок.

1. Клеммы для подключения питания и оповещателя (опционально).
2. Джемпер для переключения режимов работы.
3. СИД - светодиодный индикатор.
4. Вход +12в.
5. Полное описание см. в руководстве по эксплуатации.

Подл. и дата
Инв. № дубл
Взам. инв. №
Подл. и дата
Инв. № подл

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**MS800 / GSM
сигнализация,
оповещатель.**

| | | |
|--------|-------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| 0 | 14 г. | 2:1 |
| Лист 1 | | Листов |

СФ-2-35Г-1,5 I кл. ГОСТ 10316-78

at13.ru