

КТИА.468332.001

Перв. примен.

КТИА.468332.001

Справ. №

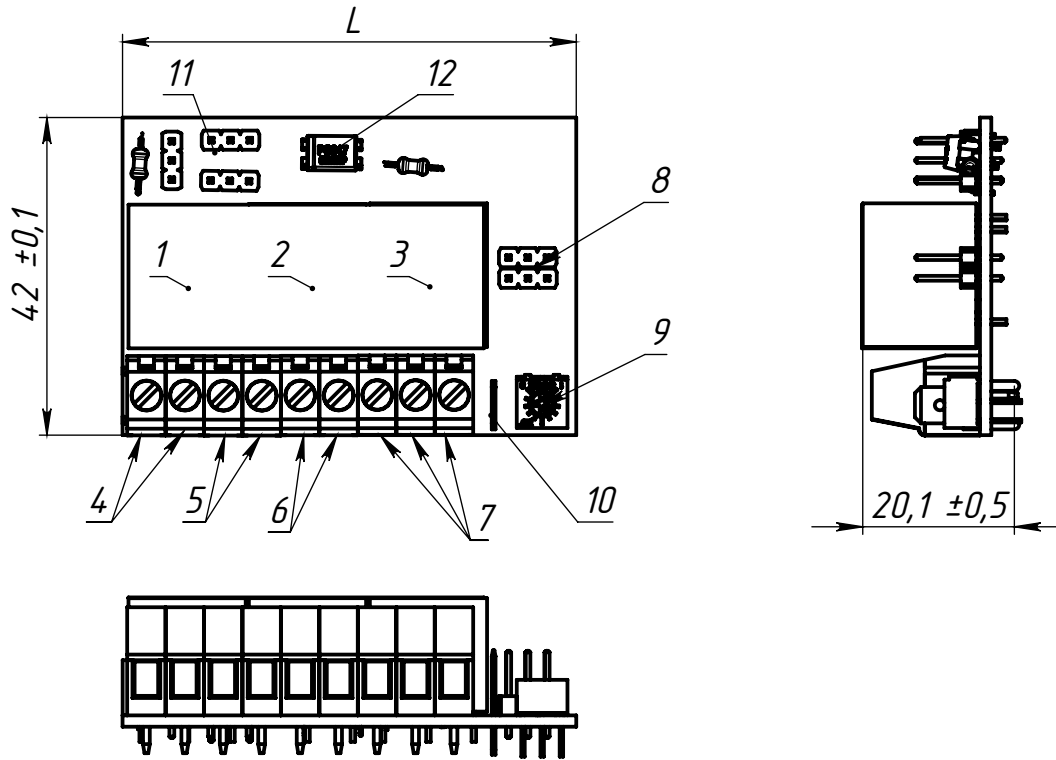


Таблица 1

Обозначение	Версия	L, ±0,1	Масса, г.
КТИА.468332.001	4.5MD	60	65
-01	4.5M	70	75
-02	4.5M+	75	85

1. Реле дополнительного канала для версии 4.5M, в версии 4.5MD доп. канал и соответственно реле доп.канала отсутствуют.
2. Реле стартера.
3. Реле зажигания.
4. Клеммы доп.канала.
5. Клеммы для подключения стартера.
6. Клеммы для подключения цепи вкл. зажигания.
7. Клеммы для подключения питания и источника сигнала.
8. Разъем программирования AVR ISP.
9. Подстроечный резистор (см. инструкцию).
10. Клеммы для подключения контроля давления масла, ручника и доп.канала (для 4.5M+).
11. Разъемы для настройки полярности сигнала.
12. Оптопара РС817.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

КТИА.468332.001.ГЧ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Трофимов Н.М.		
Пров.		Николаев В.С.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Модуль запуска двигателя
серии At13, v4.5MD, M, M+
Габаритный чертёж.

Лит.	Масса	Масштаб
0	См. табл.1	1:1
Лист		Листов 1

СФ-2-35Г-1,5 I кл. ГОСТ 10316-78

at13.ru