

Перв. примен.

Справ. №




Подл. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл

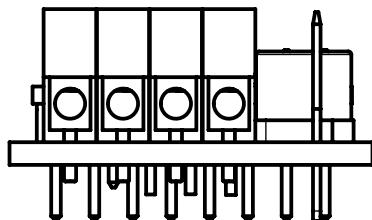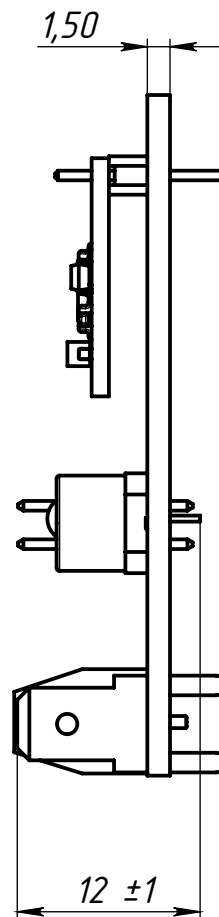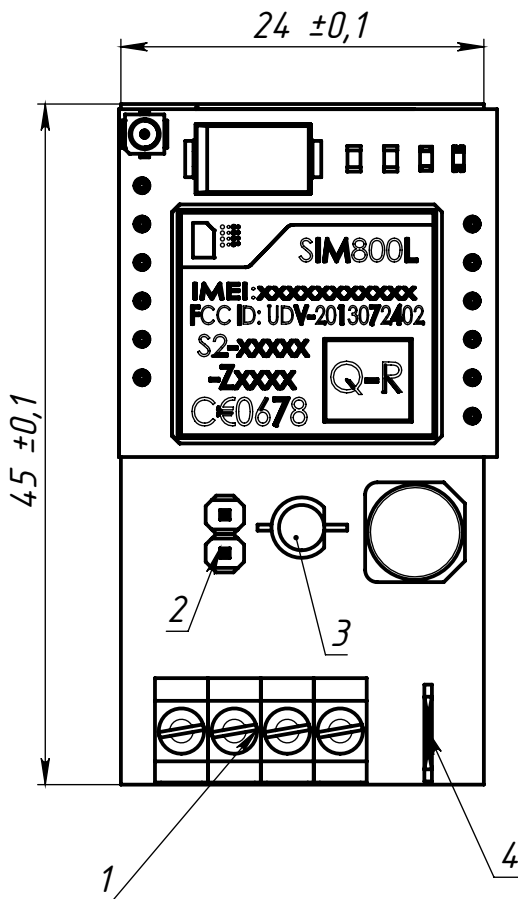

*Размеры для справок.*

1. Клеммы для подключения питания и оповещателя (опционально).
2. Джемпер для переключения режимов работы.
3. СИД - светодиодный индикатор.
4. Вход - подача сигнала +12в.
5. Полное описание см. в руководстве по эксплуатации.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разрад.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

**MS800 / GSM**  
сигнализация,  
оповещатель.

Лит.	Масса	Масштаб
0	14 г.	2:1
Лист 1		Листов

СФ-2-35Г-1,5 1 кл. ГОСТ 10316-78

at13.ru